




SCIROCCO®
ARTEFATOS DE CIMENTO

Manual Técnico

Linha Brick

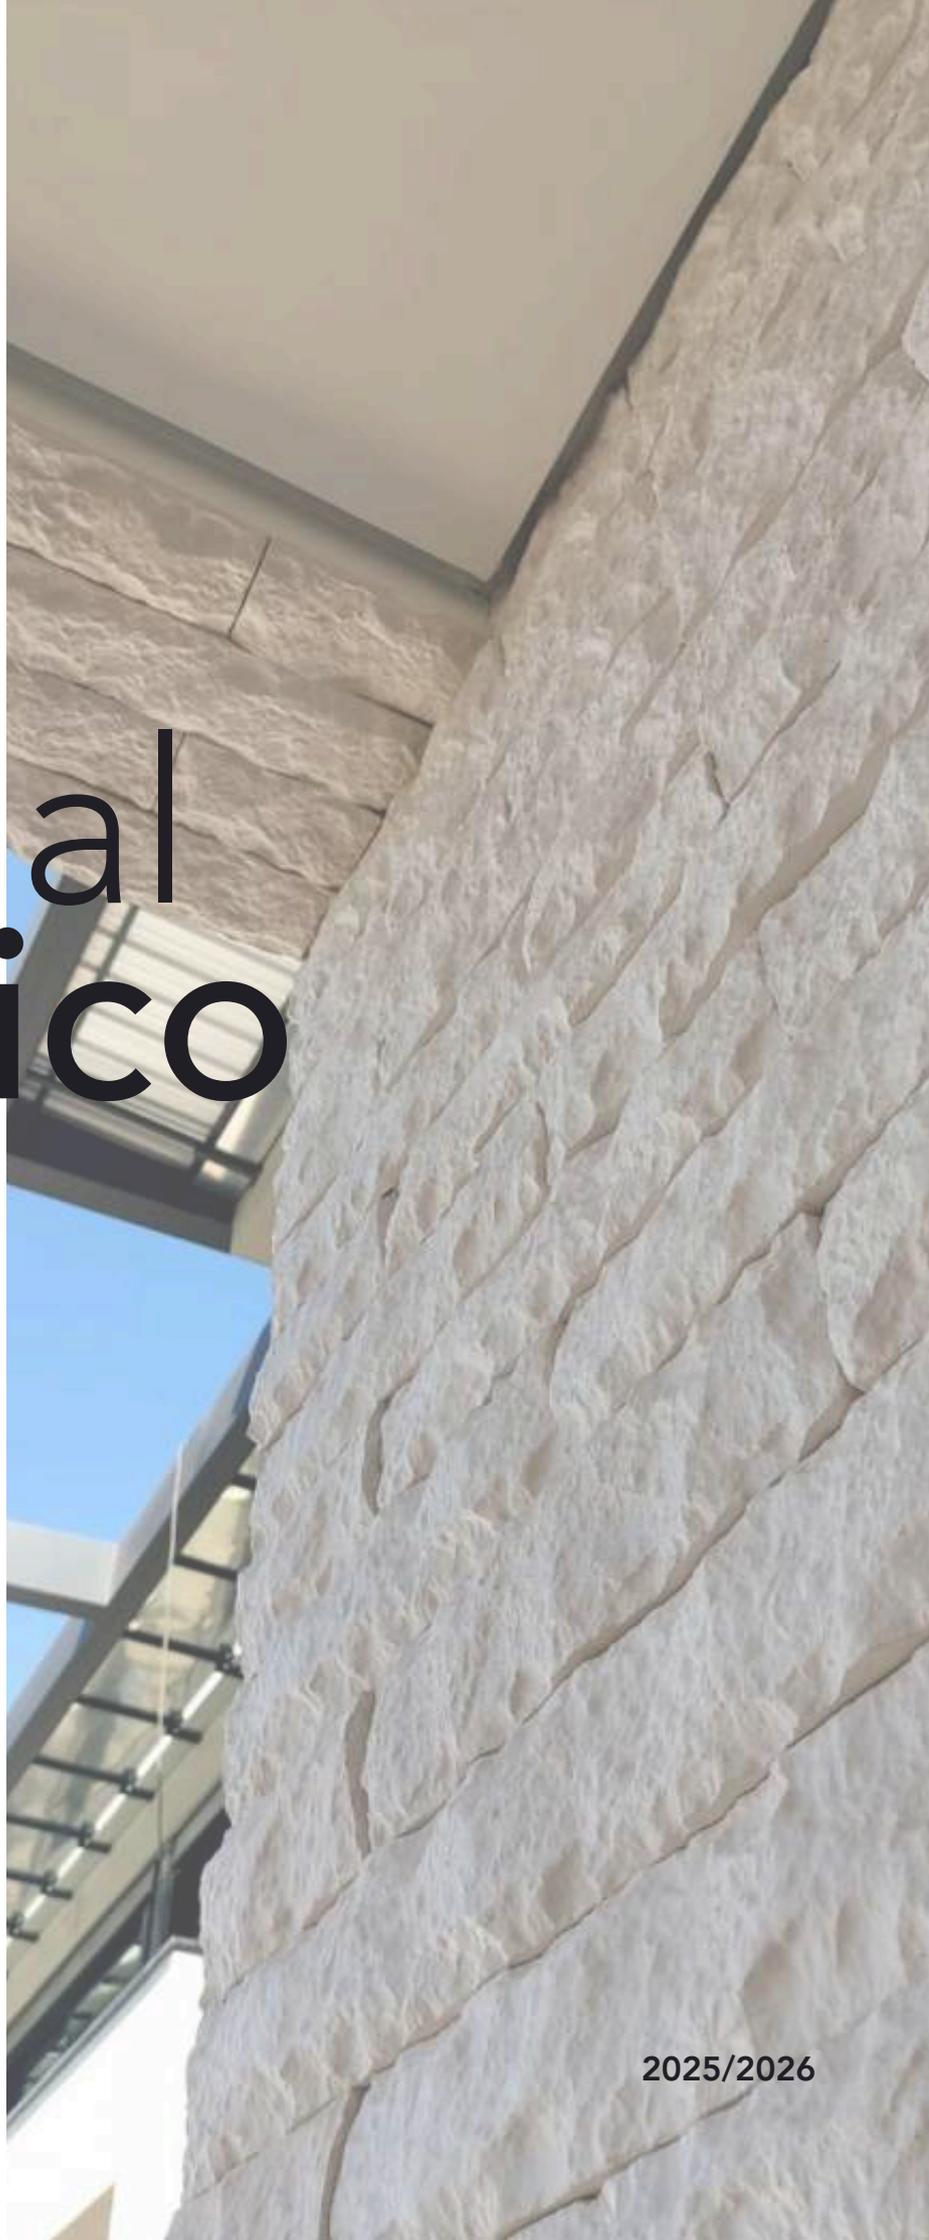



ESTIMADO CLIENTE, Agradecemos por VIVER SCIROCCO com a GENTE! Parabéns pela sua escolha. É uma enorme satisfação para nós termos você como nosso cliente.

A Scirocco Artefatos de Cimento é uma empresa brasileira, que escolheu trabalhar com o cimento como matéria prima essencial, criando peças cimentícias de alta qualidade. Resultando em produtos com características únicas, combinando beleza, elegância, resistência e durabilidade.

Sugerimos que a instalação seja acompanhada por profissionais habilitados da construção civil (arquitetos, engenheiros, técnico em edificações) e o assentamento seja realizado por mão de obra que tenha experiência com mármore, granito e/ou placas cimentícias.

Para manter as características de nossos produtos são necessários cuidados específicos desde o seu transporte até a instalação e acabamento final, por isso, criamos o manual técnico contendo as orientações necessárias para esse processo.

Por favor, leia atentamente o manual técnico antes de assentar o produto, garantindo o que temos de melhor a lhe oferecer, qualidade, durabilidade e diferenciação.

Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato pelo e-mail comercial@sciroccoartefatos.com.br ou pelos fones (19) 3831-6321, (19) 99950-6321 (**whatsApp**), será um prazer atendê-lo.

Após concluir sua obra, por gentileza, nos envie as fotos para apreciarmos e divulgarmos em nosso site, ou se preferir, marque suas fotos em sua rede social **@sciroccoartefatos**.





SCIROCCO®
ARTEFATOS DE CIMENTO

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES TÉCNICAS
Linha Brick**

-
- 04** Nossos Produtos
 - 05** Recebimento e armazenamento
 - 06** Assentamento
 - 08** Pisos em Ambientes internos e externos
 - 08** Rejuntamento
 - 09** Limpeza, Proteção e Manutenção
 - 12** Manutenção diária
 - 12** Informações Gerais



NOSSOS PRODUTOS

Os nossos produtos são de alta resistência mecânica e durabilidade, desde que manuseados e assentados corretamente. O processo de fabricação dos produtos Scirocco é exclusivamente artesanal, portanto, nossos pisos, bordas e revestimentos podem apresentar pequenas variações nas cores, dimensões e pequenas manchas em suas arestas, o que não compromete a qualidade do produto, mas proporciona o aspecto rústico ao ambiente, realçando sua beleza e valorizando o resultado final. Os produtos à base de cimento são sensíveis a manchas antes da impermeabilização, portanto necessitam de cuidados no transporte, manuseio e instalação.

LINHA BRICK

Traduz a pedra esculpida em sua rusticidade e beleza. Rica em possibilidades e detalhes, agrega ao ambiente beleza e sofisticação. Disponível em tamanhos diferentes que permitem paginações e variedades.

Cores



Bianco



Ravenna



Travertino



Mandrino



Fendi



Livorno



Travertino Rosso

Usos



AMBIENTES EXTERNOS/
INTERIOS



PAREDES

Para informações sobre pesos e medidas do produto, clique ou o QR Code ao lado:
<https://sciroccoartefatos.com.br/produtos/ancamentos,revestimentos/brick/>



RECEBIMENTO

Recomenda-se que os produtos não sejam descarregados sob chuva e as pessoas responsáveis pela descarga devem estar com as mãos limpas ou usando luvas para conservar as peças sem manchas.

O responsável pelo recebimento deve conferir as quantidades de peças conforme o pedido e a integridade delas. Caso ocorra alguma irregularidade, a ocorrência deve ser registrada imediatamente no TERMO DE RECEBIMENTO, documento enviado anexo à nota fiscal. Após a entrega e assinatura, não será possível qualquer solicitação sobre ocorrências de transporte.

ARMAZENAMENTO

O material deve ser armazenado em local limpo, de preferência coberto, livre da chuva e poeira. O chão deve ser forrado com plástico (nunca utilizar papelão ou madeirit para não manchar) e as peças devem ser colocadas da mesma maneira utilizada em seu transporte, ou seja, na vertical (em pé), dispostas face contra face e concreto contra concreto.

O material deve ser totalmente coberto com plástico e o tempo de armazenamento não deve ser prolongado, pois as peças podem formar manchas irreparáveis, que é considerado normal nos produtos a base de cimento, não sendo considerado um defeito do produto. A impermeabilização ajuda na redução de absorção da sujeira, mas não impede que sujeira atinjam as peças, sua função principal é proteger contra fungos e bactérias. Deve ser feita somente após o assentamento conforme orientações contidas neste manual.

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

O contrapiso deve estar nivelado e impermeabilizado, ter no mínimo 21 dias de cura e deve estar limpo (livre de poeiras, resíduos, texturas e nata de cimento). No ato do assentamento, o contrapiso deve estar livre de vestígios e deve ser umedecido. Importante verificar as condições de estanqueidade à umidade do contrapiso. Caso seja constatados sinais de umidade e eflorescência, revise as condições de drenagem e impermeabilização antes de assentar os produtos.



ASSENTAMENTO

A instalação dos produtos Scirocco deve ser, preferencialmente, a última etapa da execução da obra, evitando que outros serviços possam danificá-lo, principalmente o de paisagismo. Este trabalho deve ser realizado por mão-de-obra com conhecimento no assentamento de mármore, pedras e/ou placas de cimento. Com o auxílio de uma vassourinha de mão, retire os resíduos de concreto presente no verso da peça e no contra piso. Após, utilize escova com cerdas de aço e remova a poeira com esponja úmida.

O tipo de argamassa usada no assentamento é do tipo AC III colantes flexíveis (seguir instruções do fabricante e fique atento para o tempo de liberação do tráfego pós-assentamento). Para produtos de cores claras a argamassa indicada é na cor branca e para cores escura pode ser a argamassa cinza.


A argamassa deve ser aplicada na peça e no contra piso em sentidos opostos com auxílio de desempenadeira dentada de 10mm, formando cordões cruzados para que se consiga a compensação no esmagamento dos cordões. Por se tratar de produtos artesanais, a face inferior da peça pode apresentar certa irregularidade que deve ser compensada no seu assentamento, garantindo o nivelamento.

A distância mínima das juntas de assentamento deve ser de 2mm e no máximo 8mm, que varia de acordo com o produto. Antes de iniciar o assentamento, espalhe as peças para verificação dos recortes necessários.





Com a paginação em mãos siga as orientações de assentamento.

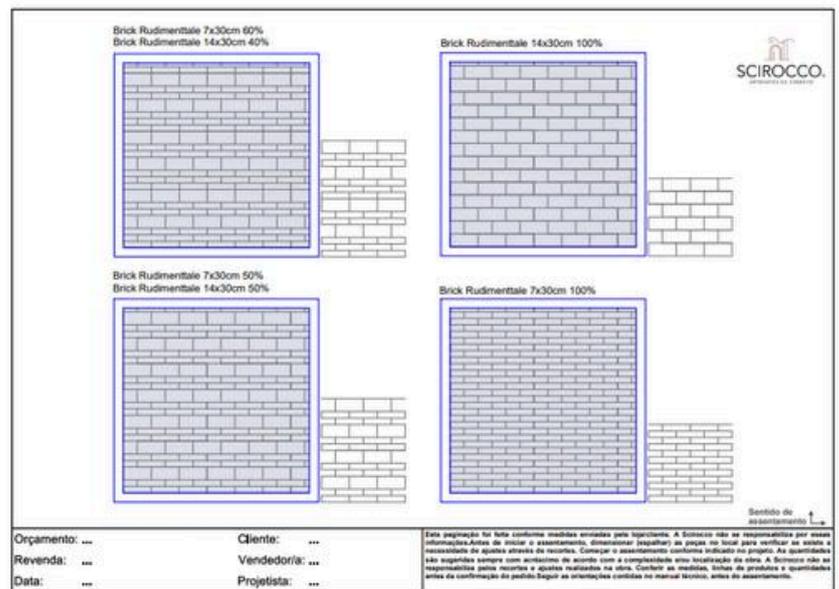

Posicione a peça sobre a argamassa aplicada no piso, em torno de 5 cm da posição final e em seguida pressione, arrastando até a posição final. Durante o assentamento, verifique se os cordões de argamassa estão totalmente esmagados, removendo uma a cada dez placas assentadas. Caso os cordões não estejam totalmente esmagados, as peças devem ser retiradas e o assentamento deve ser reiniciado com o cuidado para que os cordões fiquem totalmente esmagados. Pode ser utilizado martelo de borracha para essa etapa.

Não espalhar panos de argamassa superiores a 1,5 m² para não exceder o tempo em aberto indicado pelo fabricante. O excesso de argamassa que subir nas peças deve ser limpo com uma esponja não abrasiva imediatamente.

Para informações sobre pesos e medidas do produto, clique ou o QR Code ao lado:
<https://sciroccoartefatos.com.br/produtos/ancamentos,revestimentos/brick/>



IMPORTANTE

Após o assentamento manter o piso coberto com plástico (caso seja assentado no chão ou em area que pode sujar/manchar, nunca utilizar papelão) até o término da obra para evitar qualquer sujeira, pois produtos de cimento são sensíveis antes da proteção. E diariamente descobri-los por pelo menos 3 horas, para evitar umidade que pode manchar as peças.

PAREDES EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

O emboço (reboco) deve estar bem plano, ter no mínimo 15 dias de cura e estar livre de qualquer poeira ou sujeira. No ato do assentamento, o emboço deve ser umedecido; E se estiver muito lisa a parede, ela deve ser "arranhada" para facilitar a aderência da argamassa.

REJUNTAMENTO


Utilize um rejunte do tipo flexível (seguir instruções do fabricante). O rejunte deve ser aplicado somente após o tempo de liberação do tráfego pós-assentamento da argamassa. Importante consultar o fabricante da argamassa, respeitando o tempo mínimo de 36 horas após assentamento. A distância das juntas de assentamento pode ser de 2mm a 8mm, dependendo da linha e tamanho das peças.

Alertamos que para um bom desempenho dos rejuntas as técnicas de preparo, dosagem, mistura, tempo de descanso e aplicação devem ser respeitados conforme especificação do fabricante.

A aplicação do rejunte deve ser feita com o auxílio de uma bisonaga para evitar sujeiras nas placas. Além disso, proteja as extremidades das peças com fita crepe, preferencialmente da marca Norton. Porém, retire a fita logo após a aplicação do rejunte para evitar manchas nas peças.

No momento da aplicação evite o sol forte e umedeça constantemente as arestas das peças e as juntas. O excesso de rejunte deve ser removido com esponja não abrasiva. Borrifar água após 4 horas do rejunte aplicado para manter a umidade nas juntas.

Aguarde pelo menos 24 horas após a aplicação do rejunte para a realização da limpeza pós-obra. Não utilizar nenhum tipo de ácido na limpeza do rejunte.

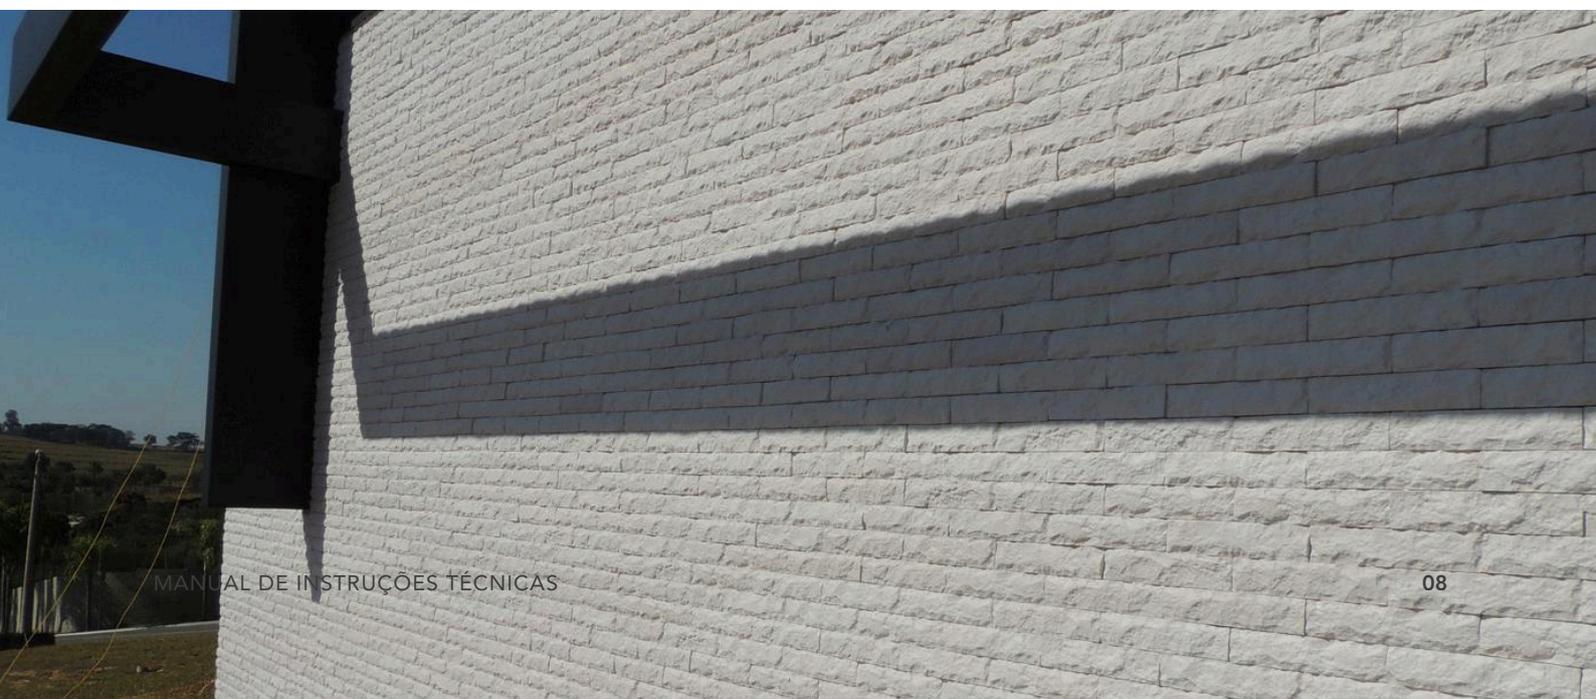

RESUMO DAS ETAPAS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO

1. O contra piso deve estar nivelado e limpo;
2. Umedecer a superfície do piso;
3. Argamassa aplicada na peça e no contra piso (sentido opostos);
4. Não deixar resíduos de argamassa sobre o piso;
5. Somente após mínimo de 36 horas aplicar o rejunte;
6. No rejuntamento proteger a peça com fita adesiva, retirar logo após o rejunte;
7. Se cobrir o piso, que seja durante o dia a noite retire o plástico para evitar umidade;
8. Para evitar fissuras e deslocamentos, não transitar sobre o piso dentro das 36 horas;
9. Realizar a limpeza e proteção das peças após tempo de secagem.

LIMPEZA, PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO

É muito importante manter o piso coberto com plástico após o assentamento até que a obra seja finalizada para evitar qualquer sujeira (não utilizar papelão ou madeira). Para a limpeza utilizar sempre o detergente alcalino. **NUNCA** utilize ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida, como “limpa-pedras” e outros. Se alguma área apresentar manchas ou sujeiras mais resistentes, consulte a Scirocco sobre estes procedimentos. A limpeza pós-obra deverá ser executada no mínimo 36 horas após o rejuntamento.



Em áreas externas, utilize lavadora de alta pressão (jato leque) e detergente alcalino. Os produtos em contato com a água da piscina, indicamos o controle do PH da água. O excesso de acidez ou alcalinidade da água pode alterar as características do produto. Os produtos terão seu aspecto estético garantido, se houver limpeza periódica.

LIMPEZA PÓS-OBRA

Limpeza Pós-obra e manutenção com sujeiras difíceis: HIDROREPEL REMOFACIL ALC (detergente alcalino).

Na remoção de sujeiras pós-obra utilize HIDROREPEL REMOFACIL ALC, fabricante MANCHESTER. Este produto é fornecido em estado concentrado e a diluição recomendada pelo fabricante é a proporção de 1:1 a 1:10 de acordo com a necessidade da limpeza a ser realizada, variando seu rendimento de 30 m²/litro.





Primeiramente molha-se a superfície com água. Usar o HIDROREPEL REMOFACIL ALC diluído pode ser aplicado com esponja ou vassoura não abrasiva (cerdas de plásticos). Deixar o produto agir entre 5 a 10 minutos aproximadamente. Em seguida esfregue a superfície, para melhor atuação do produto. Enxaguar a superfície água limpa em abundância (nunca deixe o detergente secar sobre a peça), até total remoção do produto sobre o substrato. Caso haja necessidade. Repetir o mesmo procedimento até obter o resultado desejado, em casos mais críticos. O mais recomendado é o uso de uma lavadora de alta pressão (jato leque).

A diluição influencia na resposta de limpeza por isso testar a quantidade diluída numa pequena área, para verificar os resultados desejados, antes de uma aplicação direta. Caso a área esteja bem suja, aplicar o produto com menor diluição em água. Maiores informações podem ser encontradas no Boletim Técnico do produto disponível no site <http://hidrorepell.com.br/produto/hidrorepell-limpeza-pesada-alc/>

PROTEÇÃO

É imprescindível a utilização de produtos que protejam o piso e facilitem a limpeza de manutenção. A impermeabilização do material deve ser refeita sempre que evidenciar sinais de desgaste, como por exemplo, o desgaste da película protetora ou o aparecimento de fungos sobre a superfície das peças.

Os produtos Scirocco devem ser tratados para prevenir deteriorações ou manchas e para facilitar sua manutenção periódica. Antes da aplicação dos produtos de proteção, devem estar totalmente secos, sem umidade do assentamento, rejuntamento e limpeza.

Áreas externas: o tempo necessário para o piso ficar totalmente seco dependerá das condições meteorológicas, com no mínimo 24 horas. Áreas internas: aguardar um mínimo de 48 horas.


Sugerimos um teste simples para verificar a presença de umidade no contrapiso. Pegue um pedaço de plástico fino e transparente e coloque-o sobre o piso, fixando-o com fita crepe, preferencialmente da marca Norton, para que permaneça no local por um período de 24 horas. Decorrido esse tempo, remova o plástico, verificando se a parte em contato com o chão se apresenta úmida ou com gotículas. Em caso positivo, esperar um pouco mais para iniciar a aplicação da proteção.



PROTEÇÃO COM HIDROPEL REPEX (IMPERMEABILIZANTE)

HIDROPEL REPEX pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha, rolo de espuma ou bico pulverizador. A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca livre de umidade. O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando-se falhas e excesso na superfície aplicada. Em caso de superfície que apresente fungos, limo é necessária uma limpeza com o REMOFACIL ALC.

Recomenda-se de 3 a 4 demãos para garantir o efeito desejado, passar em sentidos opostos alternando entre vertical e horizontal. Deve-se aguardar que a peça absorva todo o produto para aplicação de outra demão. Rendimento para aplicação nos produtos Scirocco é de aproximadamente 6m². Maiores informações podem ser encontradas no Boletim Técnico do produto disponível no site <http://hidrorepell.com.br/produto/hidrorepell-oleofugante>

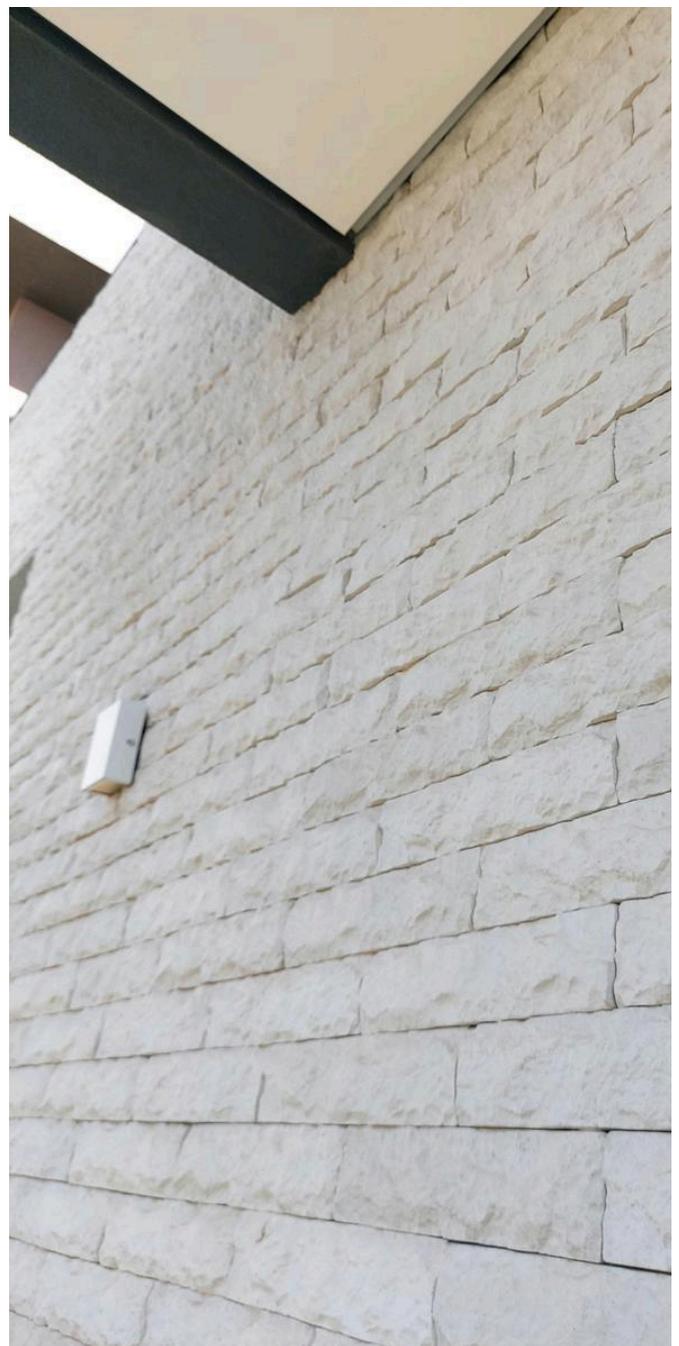



ATENÇÃO

Não indicamos o uso em áreas com umidade ascendente, podem favorecer para a remoção da cera aplicada e isso não é considerado um defeito do produto. A coloração é aplicada após o assentamento sendo de responsabilidade do cliente.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Na remoção de sujeiras simples do dia a dia, ou seja, a limpeza diária, utilizar detergentes de pH neutros, eles não agredem e não tiram a impermeabilização dos produtos. Nunca jogar o produto diretamente nas peças, sempre diluir em água. Nunca deixar os produtos secarem nas peças, seguir recomendações de lavagem como limpeza pós obra.

Enxaguar com água em abundância pode usar lavadora a jato com leque aberto. Em casos de manchas difíceis, utilizar a limpeza descrita na sessão acima, ou entre em contato conosco para devidas orientações.

INFORMAÇÕES GERAIS

O cliente deve preencher e assinar o relatório de entrega, assinalando possíveis considerações. Conferir o material conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade, seguir o procedimento:

- Registrar a ocorrência no conhecimento de entrega;
- Comunicar imediatamente a Revenda Responsável;
- Jamais instalar o produto caso encontre algum defeito visível, pois produto assentado é considerado produto aceito, conforme lei do consumidor.
- Guarde sempre sua nota fiscal para caso de futura assistência técnica

A Scirocco não se responsabiliza pelo não seguimento das instruções contidas no presente manual técnico

A Scirocco SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR SEUS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.



Fale Conosco!

SCIROCCO®

ARTEFATOS DE CIMENTO

 (19) 99950-6321

contato@sciroccoartefatos.com.br
comercial@sciroccoartefatos.com.br

WWW.SCIROCCO.COM.BR

