

Manual Técnico

Linha
Drenante





ESTIMADO CLIENTE, Agradecemos por VIVER SCIROCCO com a GENTE! Parabéns pela sua escolha. É uma enorme satisfação para nós termos você como nosso cliente.

A Scirocco Artefatos de Cimento é uma empresa brasileira, que escolheu trabalhar com o cimento como matéria prima essencial, criando peças cimentícias de alta qualidade. Resultando em produtos com características únicas, combinando beleza, elegância, resistência e durabilidade.

Sugerimos que a instalação seja acompanhada por profissionais habilitados da construção civil (arquitetos, engenheiros, técnico em edificações) e o assentamento seja realizado por mão de obra que tenha experiência com mármore, granito e/ou placas cimentícias.

Para manter as características de nossos produtos são necessários cuidados específicos desde o seu transporte até a instalação e acabamento final, por isso, criamos o manual técnico contendo as orientações necessárias para esse processo.

Por favor, leia atentamente o manual técnico antes de assentar o produto, garantindo o que temos de melhor a lhe oferecer, qualidade, durabilidade e diferenciação.

Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato pelo e-mail comercial@sciroccoartefatos.com.br ou pelos fones (19) 3831-6321, (19) 99950-6321 (**whatsApp**), será um prazer atendê-lo.

Após concluir sua obra, por gentileza, nos envie as fotos para apreciarmos e divulgarmos em nosso site, ou se preferir, marque suas fotos em sua rede social **@sciroccoartefatos**.





SCIROCCO®
ARTEFATOS DE CIMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS

04 Nossos Produtos

05 Cores

06 Transporte e recebimento

07 Armazenamento e especificações

08 Assentamento

09 Rejuntamento

10 Limpeza, Proteção e Manutenção

11 Manutenção diária

11 Informações Gerais



WWW.SCIROCCO.COM.BR



NOSSOS PRODUTOS

Os nossos produtos são de alta resistência mecânica e durabilidade, desde que manuseados e assentados corretamente. O processo de fabricação dos produtos Scirocco é exclusivamente artesanal, portanto, nossos pisos, bordas e revestimentos podem apresentar pequenas variações nas cores, dimensões e pequenas manchas em suas arestas, o que não compromete a qualidade do produto, mas proporciona o aspecto rústico ao ambiente, realçando sua beleza e valorizando o resultado final. Os produtos à base de cimento são sensíveis a manchas antes da impermeabilização, portanto necessitam de cuidados no transporte, manuseio e instalação.

LINHA DRENANTE

Uma linha prática e funcional e sustentável.

Usos



AMBIENTES EXTERNOS



NÃO É ATERMICO



ANTI-DERRAPANTE



PISOS



PERMEÁVEL

Para informações sobre pesos e medidas do produto, clique ou o QR Code ao lado:
<https://sciroccoartefatos.com.br/produtos/ancamentos,revestimentos/drenante/>





CORES LINHA DRENANTE



Mandrino



Guida



Fendi



Travertino Rosso

CORES LINHA DRENANTE ZAN



Cristal



Guida



Palha

CORES LINHA DRENANTE SLIM



Mandrino



Guida



Fendi



Travertino Rosso

TRANSPORTE

As peças são organizadas em pallets ou no próprio assoalho do caminhão para o transporte, sendo acondicionadas na vertical (em pé) e dispostas face contra face e concreto contra concreto.

Nenhuma outra carga deve ser colocada sobre as peças e é recomendado que o caminhão de coleta seja o mesmo que fará a entrega no cliente, ou seja, não se recomenda o redespacho ou transbordo dos produtos.

RECEBIMENTO

Recomenda-se que os produtos não sejam descarregados sob chuva e as pessoas responsáveis pela descarga devem estar com as mãos limpas ou usando luvas para conservar as peças sem manchas.


O responsável pelo recebimento deve conferir as quantidades de peças conforme o pedido e a integridade delas. Caso ocorra alguma irregularidade, a ocorrência deve ser registrada imediatamente no TERMO DE RECEBIMENTO, documento enviado anexo à nota fiscal. Após a entrega e assinatura, não será possível qualquer solicitação sobre ocorrências de transporte.



ARMAZENAMENTO

O material deve ser armazenado em local limpo, de preferência coberto, livre da chuva e poeira. O chão deve ser forrado com plástico (nunca utilizar papelão ou madeirite para não manchar) e as peças devem ser colocadas da mesma maneira utilizada em seu transporte, ou seja, na vertical (em pé), dispostas face contra face e concreto contra concreto.

O material deve ser totalmente coberto com plástico e o tempo de armazenamento não deve ser prolongado, pois as peças podem formar manchas irreparáveis, que é considerado normal nos produtos a base de concreto, não sendo considerado um defeito do produto. A impermeabilização ajuda na redução de absorção da sujeira, mas não impede que sujeira atinjam as peças, sua função principal é proteger contra fungos e bactérias. Deve ser feita somente após o assentamento conforme orientações contidas neste manual.

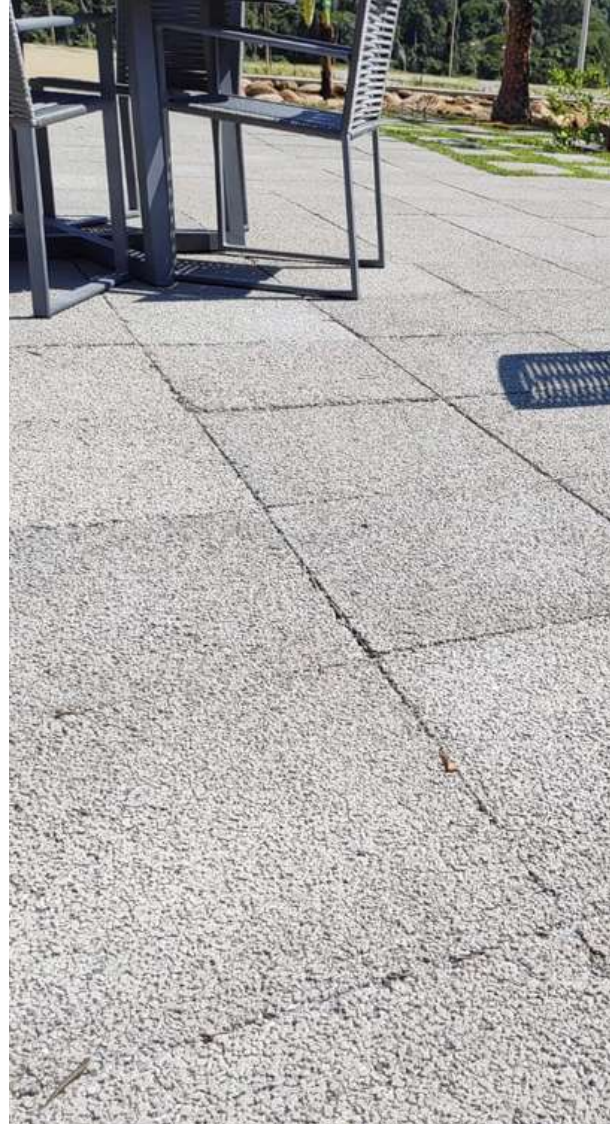

ESPECIFICAÇÕES

As peças da linha Drenantti são 95% permeáveis. É indicada para caminhos, acessos, calçadas, áreas públicas e outras situações em paisagismo de áreas residenciais externas. Para manter a permeabilidade, o assentamento deve ser realizado sem argamassa, colocando a peça sobre o solo devidamente preparado. A estabilidade e resistência do piso dependem da preparação do solo.

Código	Descrição	Dimensão
06.01.001	Piso Drenante	30x50x6cm
06.01.002	Piso Drenante	40x40x6cm
06.01.003	Piso Drenante	50x50x6cm

ASSENTAMENTO

A instalação dos produtos Scirocco deve ser, preferencialmente, a última etapa da execução da obra. Este trabalho deve ser realizado por mão-de-obra com conhecimento no assentamento de mármore, pedras e/ou placas de cimento.

É importante seguir todas as instruções para manter as características e funcionalidades dos pisos Drenantes. Esta linha possibilita a pavimentação de áreas externas sem comprometer a permeabilidade do solo, auxilia na alimentação dos lençóis freáticos se tornando um importante aliado nos sistemas de drenagem para evitar enchentes, enxurradas, erosões etc.

1. Realizar a compactação do solo;
2. Espalhar sobre o solo compactado uma camada de brita nº 0 de 06 a 12 cm de espessura
3. Realizar a colocação de manta geotêxtil tipo Bidim Mexichem RT-08 ou similar, sendo esse procedimento opcional;
4. Adicionar pedriscos para auxílio do nivelamento do berço das peças;
5. Espalhar (sarrafear) uma camada de areia média lavada de 06 a 10cm de espessura
6. Realizar a colocação das peças juntas de até 3mm;
7. Realizar as contenções nas laterais com meio-fio, parede, guia de contenção, etc.
8. Em casos de rejuntamento, o ideal é utilizar agregados mais finos que aqueles utilizados na camada de assentamento;

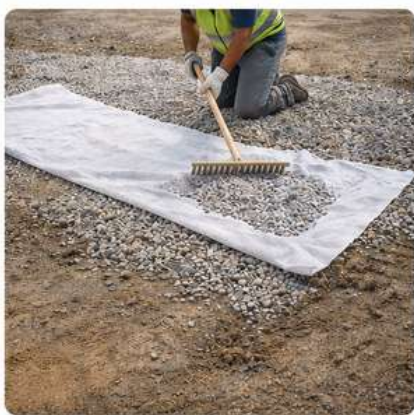


Imagem meramente ilustrativa

IMPORTANTE

Após o assentamento manter o piso coberto com plástico (nunca utilizar papelão) até o término da obra para evitar qualquer sujeira, pois produtos de cimento são sensíveis antes da proteção. E diariamente descobri-los por pelo menos 3 horas, para evitar umidade que pode manchar as peças.

REJUNTAMENTO

O Rejunte da linha drenante é realizado com o pó de pedra, que vai manter a proteção das peças sem atrapalhar a sua drenagem. Se necessário, após 24 horas aplicar mais pó de pedra para o preenchimento total. Se necessário jogar água e aplicar novamente o pó de pedra para que seja bem preenchido o rejunte.

Aguarde pelo menos 48 horas após a aplicação do rejunte para a realização da limpeza pós-obra.





Observação: O uso de areia grossa ou polimerizada, assim como pó de pedra, não é recomendado para a camada de assentamento ou rejuntamento, devido ao baixo coeficiente de permeabilidade destes materiais.

O sistema de drenagem e escoamento da água é de responsabilidade do cliente e o mesmo deve ser dimensionado por técnico/engenheiro responsável pela obra sempre seguindo os padrões das NR's da categoria.

LIMPEZA, PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO

Os pisos drenantes devem sofrer intervenções de manutenção sempre que existirem condições que comprometam o desempenho mecânico ou hidráulico. As etapas de limpeza recomendadas são: Remoção de sujeiras e detritos em geral da superfície do pavimento por meio de varrição mecânica ou manual, aplicação de jato de água, aplicação de equipamento de sucção para retirada de pó fino (aspirador de pó).

Se necessário, realizar a recomposição do material de rejuntamento (areia). É vetada a utilização de produtos químicos ou água contaminada na limpeza do pavimento

Para mais informações e medidas do produto, clique ou o QR Code ao lado:
<https://sciroccoartefatos.com.br/produtos/drenante/>





MANUTENÇÃO DIÁRIA

Na remoção de sujeiras simples do dia a dia, ou seja, a limpeza diária, utilizar detergentes de pH neutros, eles não agredem e não tiram a impermeabilização dos produtos. Nunca jogar o produto diretamente nas peças, sempre diluir em água. Nunca deixar os produtos secarem nas peças, seguir recomendações de lavagem como limpeza pós obra.

Enxaguar com água em abundância pode usar lavadora a jato com leque aberto. Em casos de manchas difíceis, utilizar a limpeza descrita na sessão acima, ou entre em contato conosco para devidas orientações.

INFORMAÇÕES GERAIS

O cliente deve preencher e assinar o relatório de entrega, assinalando possíveis considerações. Conferir o material conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade, seguir o procedimento:

- Registrar a ocorrência no conhecimento de entrega;
- Comunicar imediatamente a Revenda Responsável;
- Jamais instalar o produto caso encontre algum defeito visível, pois produto assentado é considerado produto aceito, conforme lei do consumidor.
- Guarde sempre sua nota fiscal para caso de futura assistência técnica

A Scirocco não se responsabiliza pelo não seguimento das instruções contidas no presente manual técnico. A Scirocco SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR SEUS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

WWW.SCIROCCO.COM.BR

 **(19) 99950-6321**

contato@sciroccoartefatos.com.br
comercial@sciroccoartefatos.com.br




SCIROCCO®
ARTEFATOS DE CIMENTO